SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 236

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **236 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**236** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,17** мОм
Длина	**183** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**21,40** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 236

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

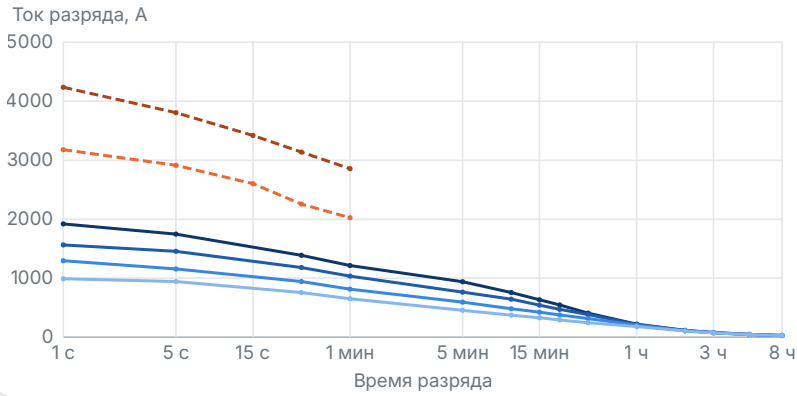

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1919	1748	-	1387	1216	939	757	636	547	407	222	115	77,5	47,2	29,6
1,05 В	1563	1457	-	1180	1036	765	646	544	472	385	214	113	77	46	29,4
1,10 В	1296	1156	-	944	816	594	482	426	378	315	203	109	74,4	45,3	28,7
1,14 В	992	944	-	756	653	455	372	328	292	246	180	105	71,5	43,6	27,7
0,65 В	4238	3805	3420	3139	2857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3179	2914	2601	2257	2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-236