SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 256

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **256 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**256** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,16** мОм
Длина	**159** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**21,70** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 256

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

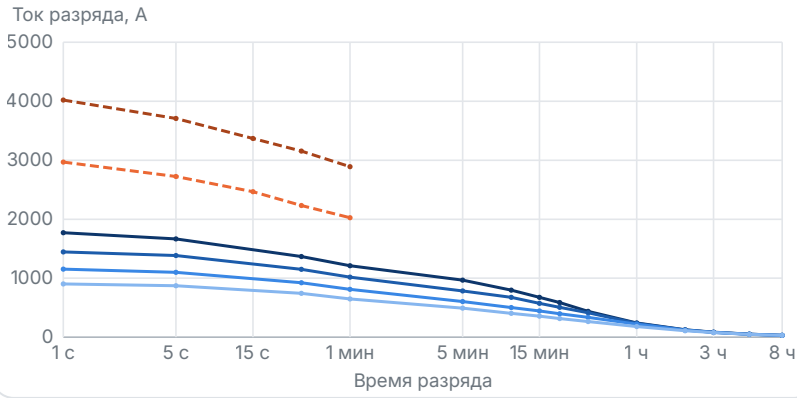

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1771	1665	-	1369	1213	966	797	674	588	438	241	125	84,5	51,2	32,1
1,05 В	1445	1386	-	1149	1018	785	675	574	505	416	233	123	83	50	31,8
1,10 В	1155	1099	-	923	812	604	501	445	396	337	221	119	80,9	49,4	31
1,14 В	904	873	-	742	647	493	403	356	317	266	181	109	77,5	47,4	30,1
0,65 В	4020	3709	3368	3154	2889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	2968	2724	2468	2234	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-256