SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 265

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **265 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**265** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**26,10** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 265

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

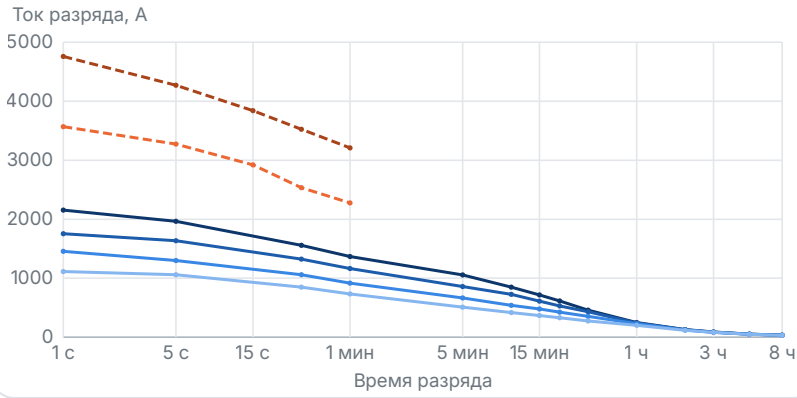

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2155	1963	-	1558	1366	1055	850	715	614	457	249	129	87,1	53	33,3
1,05 В	1755	1636	-	1325	1163	859	725	611	530	433	241	127	86	52	33
1,10 В	1455	1298	-	1060	917	667	541	478	424	353	228	123	83,6	50,8	32,2
1,14 В	1114	1060	-	849	733	511	417	368	328	276	202	117	80,3	48,9	31,1
0,65 В	4759	4272	3840	3525	3208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3569	3272	2920	2534	2275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-265