SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 281

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **281 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**281** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**183** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**24,8** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 281

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

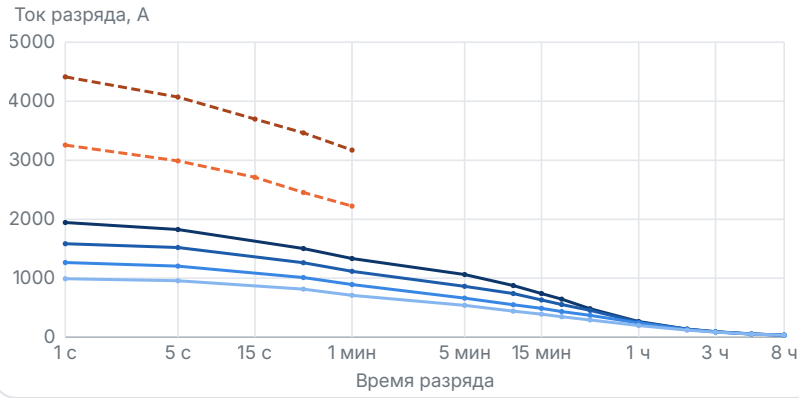

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	1944	1827	-	1503	1332	1061	874	740	646	481	265	137	92,7	56,2	35,2
1,05 В	1586	1521	-	1261	1117	862	741	630	554	456	256	135	91	55	34,9
1,10 В	1267	1206	-	1013	891	663	550	489	434	370	242	130	88,8	54,2	34
1,14 В	992	958	-	814	710	541	442	391	348	293	199	120	85,1	52	33,1
0,65 В	4413	4071	3697	3462	3171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3258	2990	2709	2453	2222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-281