SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 29-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **29 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**29** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**4,02** мОм
Длина	**100** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**11,10** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 29-3


Для блока SBH 29-3 приведены данные элемента SBH 29.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

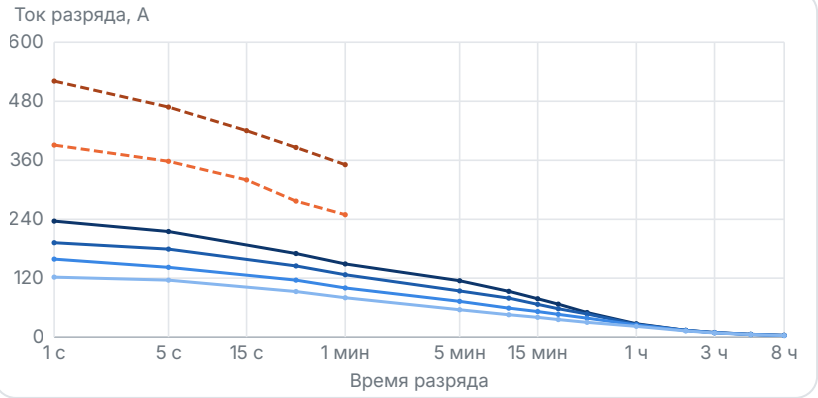

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	236	215	-	170	149	115	93,1	78,2	67,2	50	27,3	14,1	9,53	5,8	3,64
1,05 В	192	179	-	145	127	94	79,3	66,9	58	47,3	26,3	13,9	9,41	5,71	3,61
1,10 В	159	142	-	116	100	72,9	59,2	52,3	46,4	38,7	25	13,4	9,14	5,56	3,52
1,14 В	122	116	-	92,9	80,2	55,9	45,7	40,3	35,9	30,2	22,1	12,8	8,79	5,36	3,4
0,65 В	521	468	420	386	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	391	358	320	277	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-29-3