SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 294

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **294 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**294** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,13** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**27,2** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 294

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

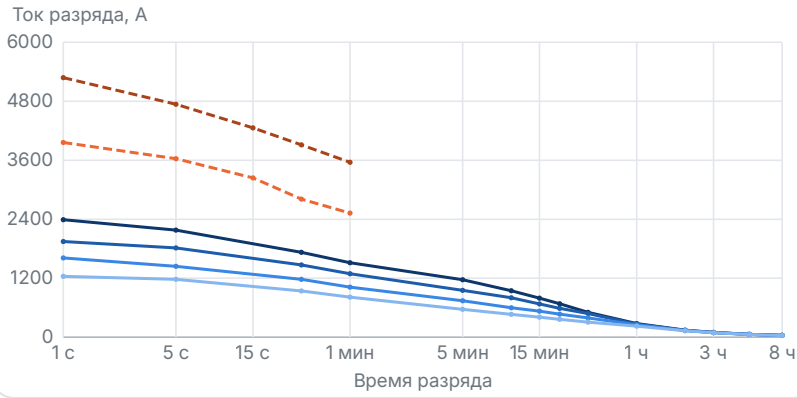

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2391	2178	-	1728	1515	1170	943	793	681	507	276	143	96,6	58,8	36,9
1,05 В	1947	1815	-	1470	1290	953	804	678	588	480	267	141	95	58	36,6
1,10 В	1614	1440	-	1176	1017	740	601	530	470	392	253	136	92,7	56,4	35,7
1,14 В	1236	1176	-	942	813	566	463	409	364	306	224	130	89,1	54,3	34,5
0,65 В	5280	4740	4260	3911	3559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3960	3630	3240	2811	2524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-294