SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 307

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **307 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**307** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,14** мОм
Длина	**183** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**25,6** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 307

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

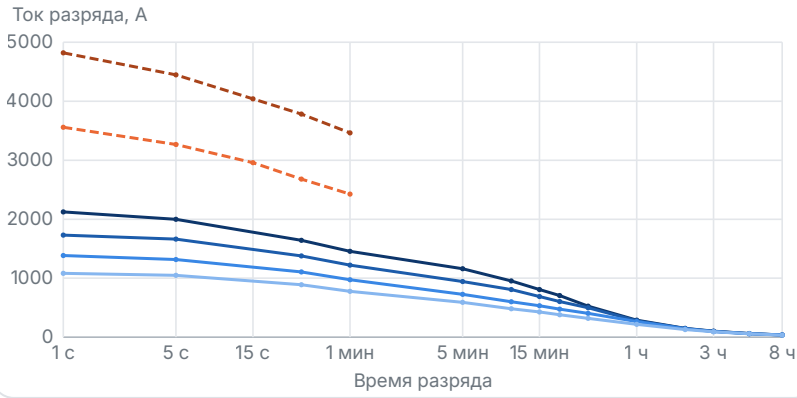

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2124	1997	-	1642	1455	1159	955	809	706	525	289	150	101	61,4	38,5
1,05 В	1732	1662	-	1378	1221	942	809	688	605	498	280	147	100	61	38,1
1,10 В	1385	1318	-	1107	973	725	601	534	475	405	265	142	97	59,2	37,1
1,14 В	1084	1047	-	890	776	591	483	427	380	320	218	131	93	56,9	36,1
0,65 В	4821	4448	4039	3782	3464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3560	3266	2959	2679	2427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-307