SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 323

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **323 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**323** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,13** мОм
Длина	**206** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**28,1** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 323

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

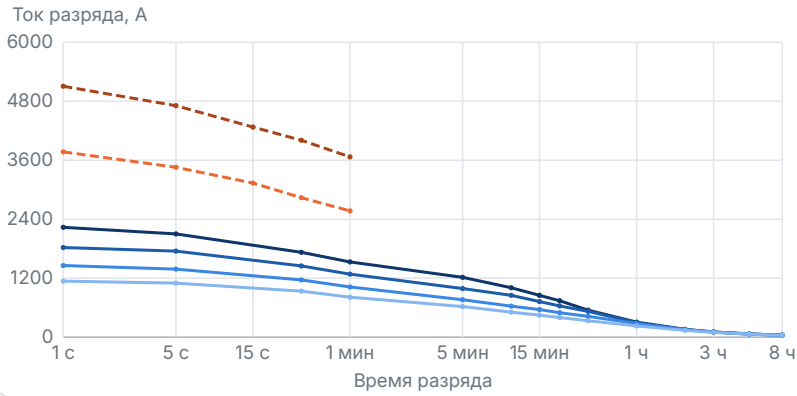

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2234	2101	-	1728	1531	1219	1005	851	742	552	304	158	107	64,6	40,5
1,05 В	1823	1749	-	1450	1284	991	851	724	637	524	295	155	105	64	40,1
1,10 В	1457	1386	-	1165	1024	762	632	562	499	426	279	150	102	62,3	39,1
1,14 В	1140	1101	-	936	816	622	509	449	400	336	229	138	97,8	59,8	38
0,65 В	5103	4708	4276	4004	3667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	3768	3458	3133	2837	2570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-323