SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 353

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **353 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**353** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**268** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**31,8** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 353

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

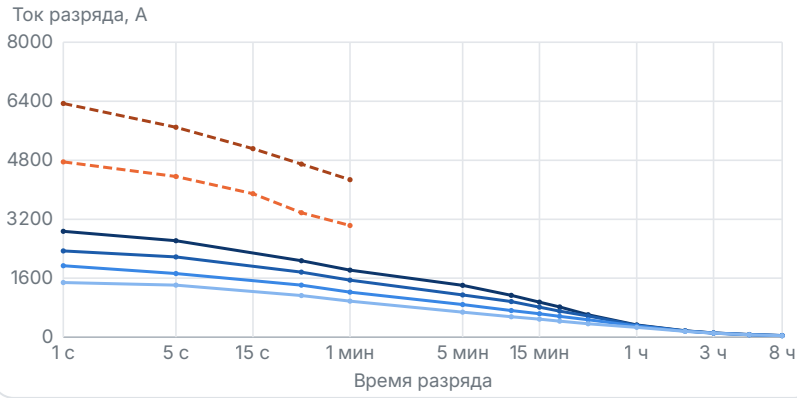

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2871	2615	-	2075	1819	1405	1133	952	818	609	332	172	116	70,6	44,3
1,05 В	2338	2179	-	1765	1549	1145	966	814	706	576	321	169	115	70	43,9
1,10 В	1938	1729	-	1412	1221	888	721	637	565	471	304	164	111	67,7	42,9
1,14 В	1484	1412	-	1131	976	680	556	491	437	367	269	156	107	65,2	41,4
0,65 В	6340	5691	5115	4696	4273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	4755	4358	3890	3376	3031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-353