SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 363

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **363 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**363** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,12** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**31,5** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 363

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

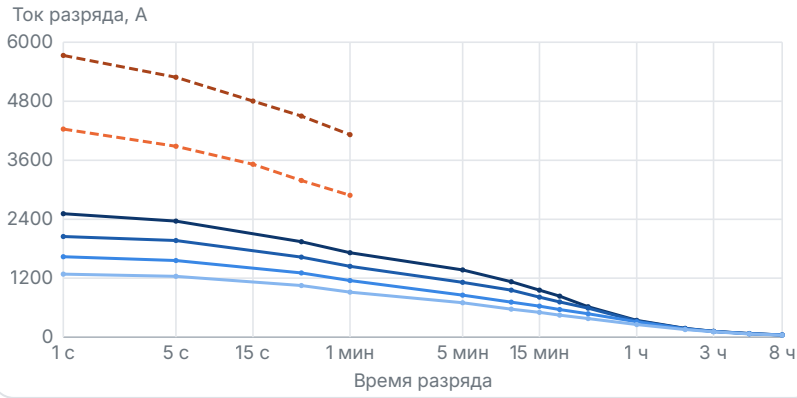

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2511	2361	-	1942	1720	1370	1130	956	834	621	342	178	120	72,6	45,5
1,05 В	2048	1965	-	1629	1443	1114	957	814	716	589	331	174	118	72	45,1
1,10 В	1637	1558	-	1309	1151	857	711	631	561	478	313	168	115	70	43,9
1,14 В	1281	1238	-	1052	917	699	572	505	450	378	257	155	110	67,2	42,7
0,65 В	5732	5288	4802	4497	4119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	4232	3883	3518	3186	2886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-363