SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 383

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **383 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**383** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**32,2** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 383

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

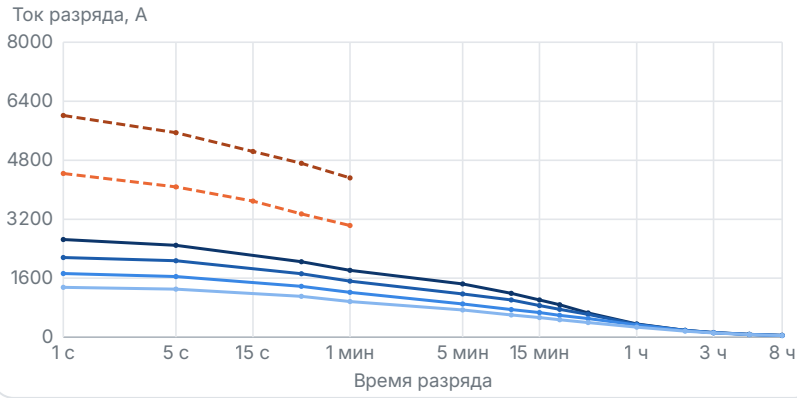

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	2649	2491	-	2049	1815	1446	1192	1009	880	655	361	187	126	76,6	48
1,05 В	2161	2074	-	1719	1523	1175	1010	859	755	622	349	184	124	76	47,6
1,10 В	1727	1644	-	1381	1214	904	750	666	592	505	330	178	121	73,8	46,3
1,14 В	1352	1306	-	1110	968	738	603	533	475	399	272	163	116	70,9	45,1
0,65 В	6014	5549	5039	4718	4322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	4441	4075	3692	3343	3028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-383