SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 39-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **39 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**39** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**2,00** мОм
Длина	**79** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**9,00** кг
Тип терминалов	**M8**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 39-2


Для блока SBH 39-2 приведены данные элемента SBH 39.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

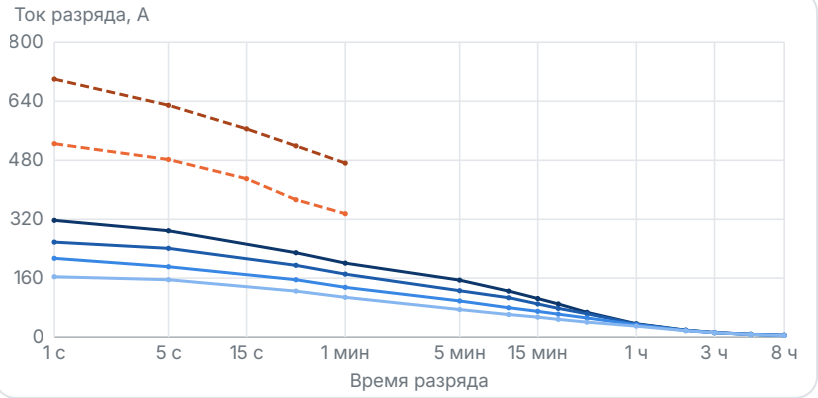

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	317	289	-	229	201	155	125	105	90,3	67,3	36,7	19	12,8	7,8	4,89
1,05 В	258	241	-	195	171	126	107	90	78	63,7	35,4	18,7	12,7	7,68	4,86
1,10 В	214	191	-	156	135	98,1	79,7	70,3	62,4	52	33,6	18,1	12,3	7,48	4,74
1,14 В	164	156	-	125	108	75,1	61,4	54,2	48,3	40,6	29,7	17,3	11,8	7,2	4,58
0,65 В	700	629	565	519	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	525	482	430	373	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-39-2