SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 560

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **560 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**560** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,08** мОм
Длина	**353** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**49,2** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 560

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

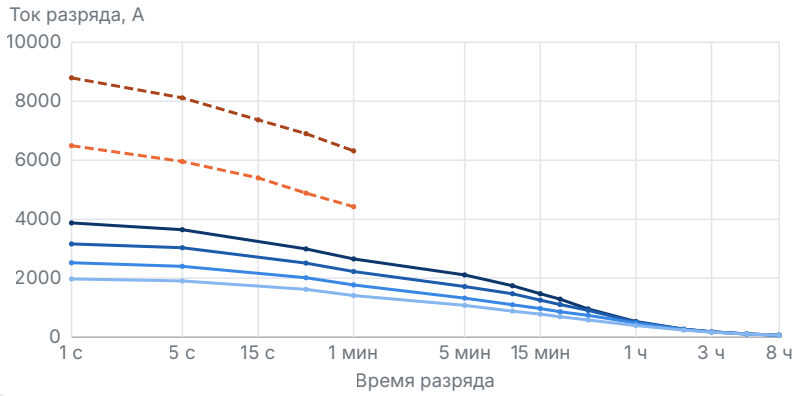

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	3874	3642	-	2995	2654	2114	1743	1475	1287	958	528	274	185	112	70,2
1,05 В	3160	3032	-	2513	2227	1718	1476	1255	1104	909	511	269	182	110	69,5
1,10 В	2525	2403	-	2019	1775	1322	1097	974	866	738	483	260	177	108	67,7
1,14 В	1976	1909	-	1623	1415	1079	882	779	694	583	397	239	170	104	65,9
0,65 В	8794	8113	7367	6899	6319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	6493	5958	5398	4888	4427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-560