SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 59-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **59 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**59** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**1,32** мОм
Длина	**103** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**12,40** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 59-2


Для блока SBH 59-2 приведены данные элемента SBH 59.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

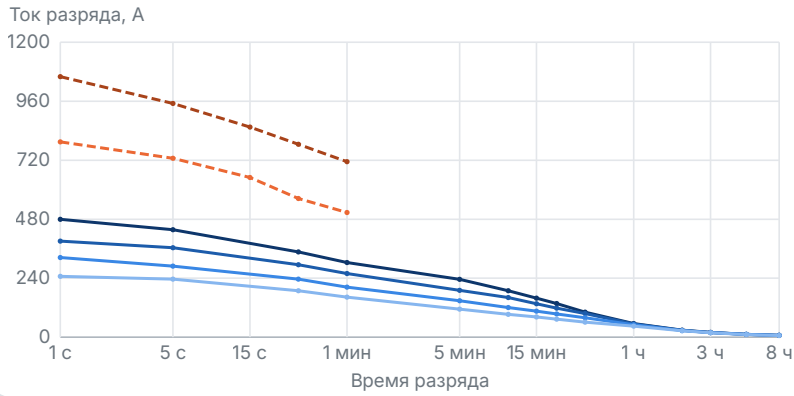

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	480	437	-	347	304	235	189	159	137	102	55,4	28,8	19,4	11,8	7,41
1,05 В	391	364	-	295	259	191	161	136	118	96,3	53,6	28,2	19,1	11,6	7,34
1,10 В	324	289	-	236	204	148	121	106	94,4	78,7	50,8	27,3	18,6	11,3	7,16
1,14 В	248	236	-	189	163	114	92,9	82	73,1	61,4	44,9	26,1	17,9	10,9	6,92
0,65 В	1060	951	855	785	714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	795	728	650	564	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-59-2