SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 590

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **590 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**590** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,07** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**52,6** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 590

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

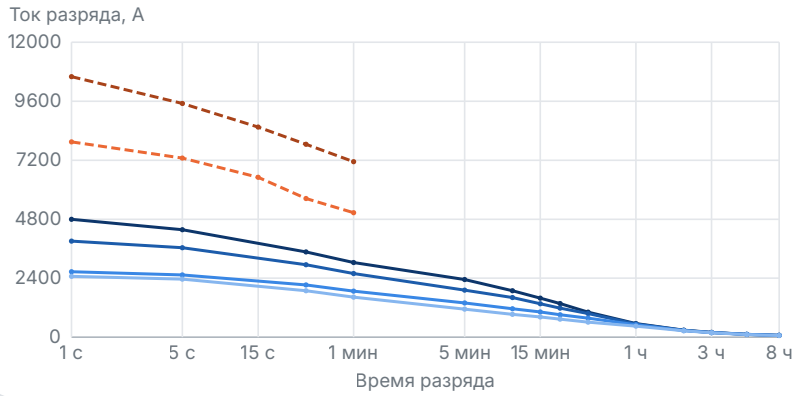

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	4798	4371	-	3468	3040	2348	1893	1591	1367	1017	554	288	194	118	74,1
1,05 В	3907	3642	-	2950	2589	1913	1614	1361	1180	963	536	282	191	116	73,4
1,10 В	2661	2532	-	2127	1870	1393	1155	1026	912	778	509	274	186	114	71,3
1,14 В	2480	2360	-	1890	1632	1137	929	820	731	614	449	261	179	109	69,2
0,65 В	10596	9512	8549	7848	7141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	7947	7285	6502	5642	5065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-590