SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 655

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **655 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**655** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,06** мОм
Длина	**390** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**55,0** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 655

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

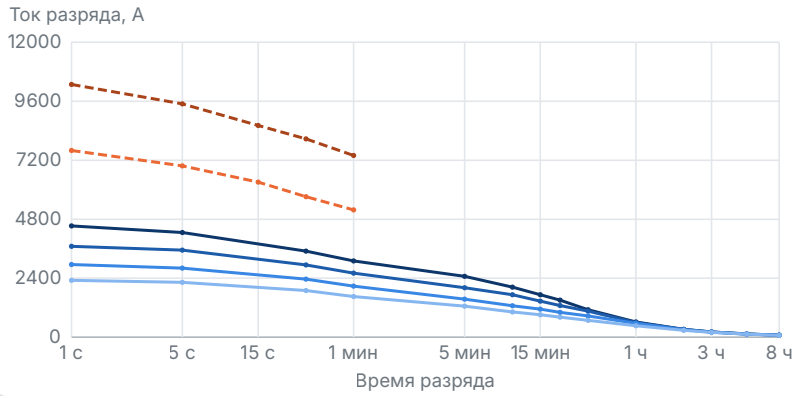

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	4531	4260	-	3503	3104	2472	2038	1725	1506	1120	617	320	216	131	82,1
1,05 В	3696	3546	-	2940	2604	2009	1727	1468	1291	1063	597	315	213	129	81,3
1,10 В	2954	2811	-	2362	2076	1546	1283	1139	1012	863	565	304	207	126	79,2
1,14 В	2312	2233	-	1898	1655	1262	1031	911	812	682	464	279	198	121	77,1
0,65 В	10286	9489	8617	8069	7391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	7595	6969	6314	5717	5179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-655