SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 69-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **69 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**69** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**1,14** мОм
Длина	**127** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**14,60** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 69-2


Для блока SBH 69-2 приведены данные элемента SBH 69.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

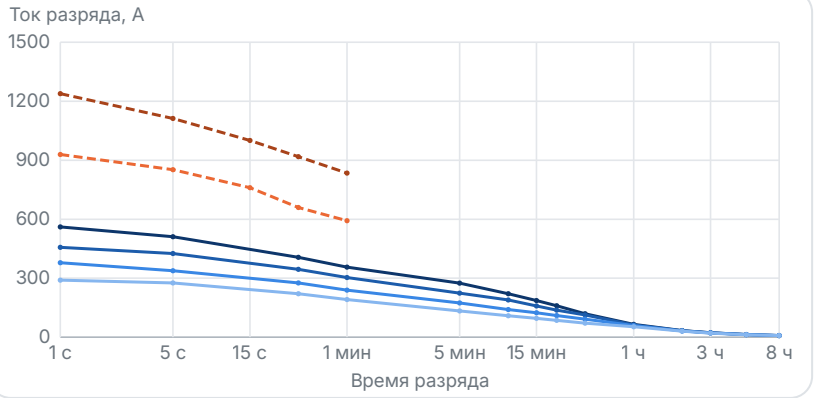

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	561	511	-	406	356	275	221	186	160	119	64,8	33,7	22,7	13,8	8,66
1,05 В	457	426	-	345	303	224	189	159	138	113	62,7	33	22,4	13,6	8,59
1,10 В	379	338	-	276	239	174	141	124	110	92	59,5	32	21,8	13,2	8,38
1,14 В	290	276	-	221	191	133	109	95,9	85,5	71,8	52,6	30,6	20,9	12,7	8,1
0,65 В	1239	1112	1000	918	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	929	852	760	660	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-69-2