SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 705

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **705 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**705** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,06** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**60,5** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 705

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

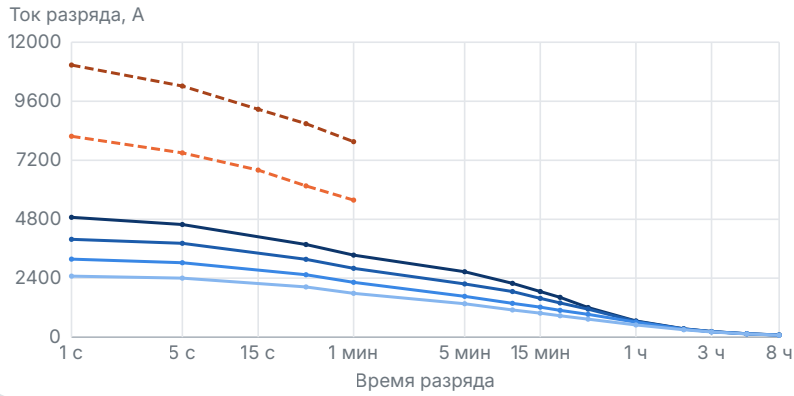

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	4877	4585	-	3771	3341	2661	2194	1857	1620	1206	664	345	233	141	88,3
1,05 В	3978	3817	-	3164	2803	2163	1858	1580	1390	1144	643	339	229	139	87,5
1,10 В	3179	3026	-	2542	2235	1664	1381	1226	1090	929	608	327	223	136	85,2
1,14 В	2488	2404	-	2043	1782	1358	1110	980	874	734	500	300	213	131	82,9
0,65 В	11071	10214	9275	8685	7956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	8175	7501	6796	6153	5574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-705