SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 765

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **765 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**765** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,05** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**60,0** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 765

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

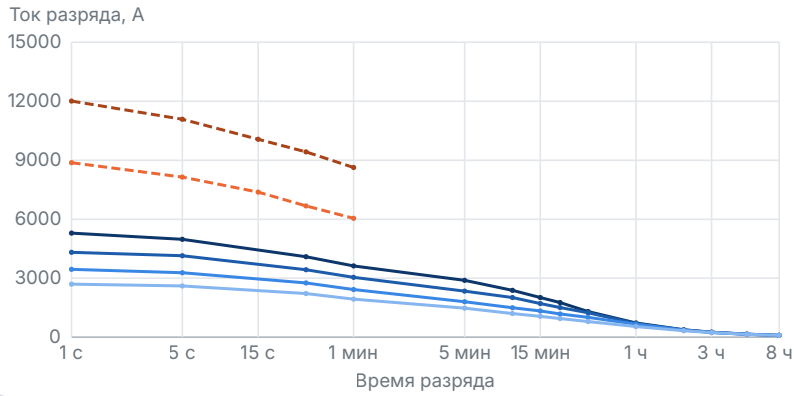

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	5292	4975	-	4092	3625	2888	2381	2015	1758	1308	721	374	253	153	95,8
1,05 В	4317	4142	-	3433	3042	2347	2017	1715	1508	1242	698	368	248	151	95
1,10 В	3450	3283	-	2758	2425	1806	1498	1330	1182	1008	660	355	242	148	92,5
1,14 В	2700	2608	-	2217	1933	1474	1205	1064	948	796	542	326	232	142	90
0,65 В	12013	11083	10064	9424	8633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	8870	8139	7374	6677	6048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-765