SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 79-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **79 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**79** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**1,47** мОм
Длина	**187** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**23,10** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 79-3


Для блока SBH 79-3 приведены данные элемента SBH 79.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

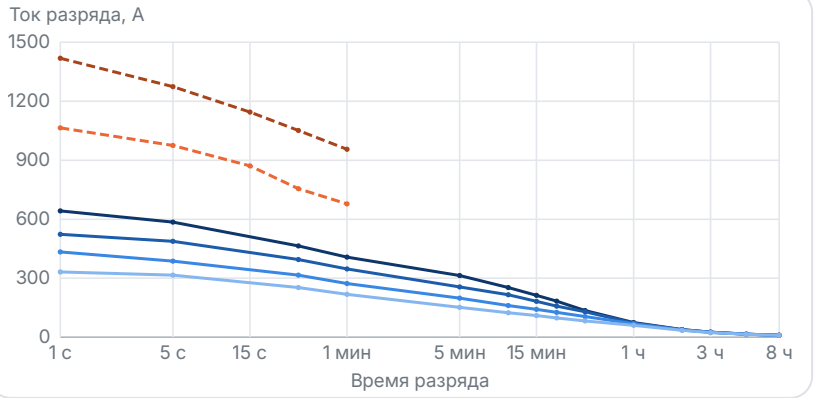

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	642	585	-	464	407	314	253	213	183	136	74,2	38,5	26	15,8	9,92
1,05 В	523	488	-	395	347	256	216	182	158	129	71,7	37,8	25,6	15,6	9,83
1,10 В	434	387	-	316	273	199	161	142	126	105	68,1	36,6	24,9	15,2	9,59
1,14 В	332	316	-	253	218	152	124	110	97,9	82,2	60,2	35	23,9	14,6	9,27
0,65 В	1419	1274	1145	1051	956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	1064	975	871	755	678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-79-3