SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 865

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **865 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**865** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,05** мОм
Длина	**498** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**72,6** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 865

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

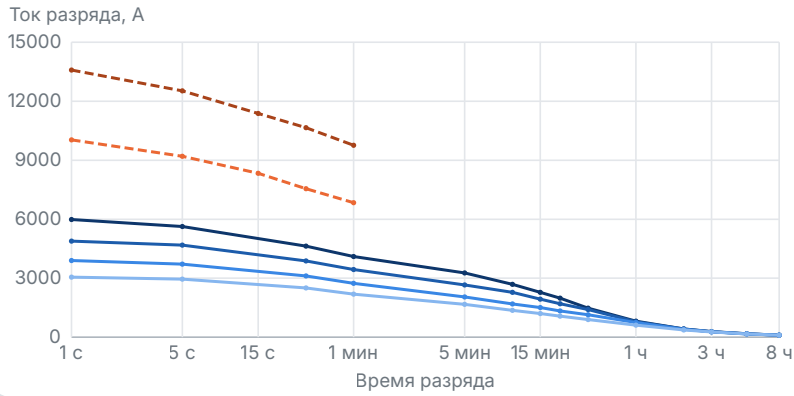

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	5983	5625	-	4627	4099	3265	2692	2279	1988	1479	815	423	286	173	108
1,05 В	4881	4683	-	3882	3439	2653	2280	1939	1706	1404	789	416	281	171	107
1,10 В	3901	3713	-	3119	2742	2042	1694	1504	1337	1140	746	401	273	167	105
1,14 В	3053	2949	-	2506	2186	1666	1362	1203	1072	900	613	368	262	160	102
0,65 В	13583	12532	11379	10656	9761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	10030	9203	8338	7550	6839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-865