SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 88-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **88 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**88** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,88** мОм
Длина	**159** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**18,20** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 88-2


Для блока SBH 88-2 приведены данные элемента SBH 88.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

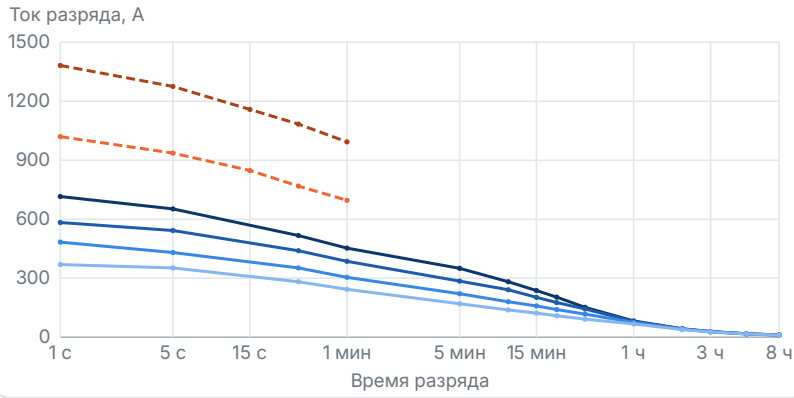

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	716	652	-	517	453	350	282	237	204	152	82,7	42,9	28,9	17,6	11
1,05 В	583	543	-	440	386	285	241	203	176	144	79,9	42,1	28,6	17,3	11
1,10 В	483	431	-	352	304	221	180	159	141	117	75,8	40,8	27,7	16,9	10,7
1,14 В	370	352	-	282	243	170	139	122	109	91,6	67	39	26,7	16,3	10,3
0,65 В	1382	1275	1158	1084	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	1020	936	848	768	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-88-2