SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 920

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **920 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**920** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,05** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**76,5** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBH 920

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

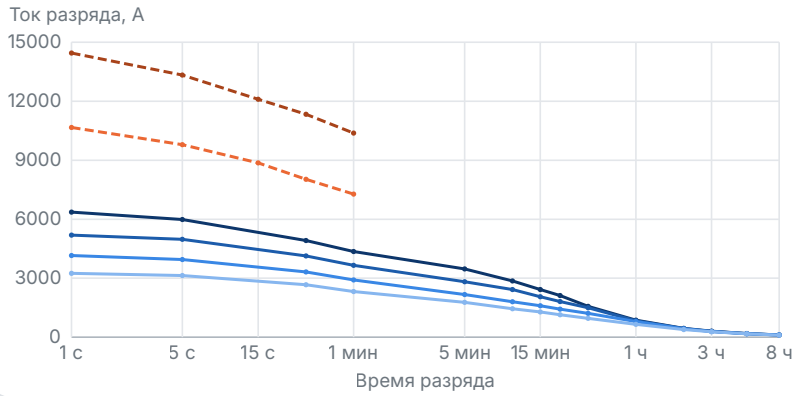

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	6364	5983	-	4921	4359	3473	2863	2424	2115	1573	867	450	304	184	115
1,05 В	5191	4981	-	4129	3658	2822	2425	2062	1814	1493	839	442	299	181	114
1,10 В	4149	3949	-	3317	2916	2172	1802	1599	1422	1213	794	427	291	177	111
1,14 В	3247	3137	-	2666	2325	1772	1449	1279	1140	958	652	392	279	170	108
0,65 В	14447	13328	12103	11334	10382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	10668	9788	8868	8030	7274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-920