SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 98-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **98 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**98** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**1,20** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**28,20** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBH 98-3


Для блока SBH 98-3 приведены данные элемента SBH 98.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

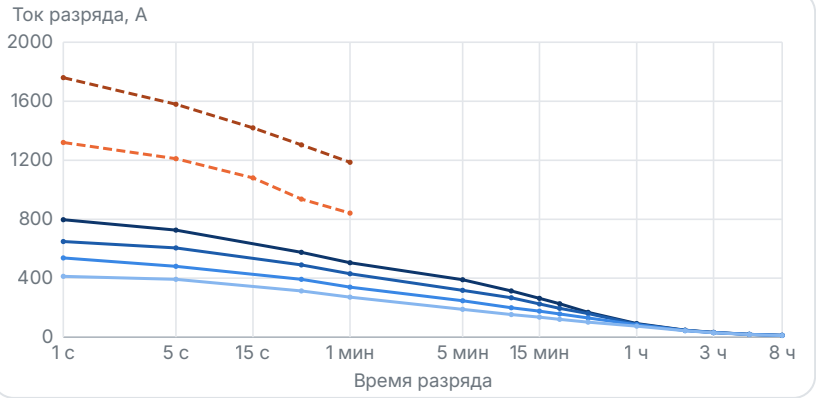

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	797	726	-	576	505	390	314	264	227	169	92,1	47,8	32,2	19,6	12,3
1,05 В	649	605	-	490	430	318	268	226	196	160	89	46,9	31,8	19,3	12,2
1,10 В	538	480	-	392	339	247	200	177	157	131	84,4	45,4	30,9	18,8	11,9
1,14 В	412	392	-	314	271	189	154	136	121	102	74,7	43,4	29,7	18,1	11,5
0,65 В	1760	1580	1420	1304	1186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	1320	1210	1080	937	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-98-3