SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 1150

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1150 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**1150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,14** мОм
Длина	**378** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**48,60** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 1150

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

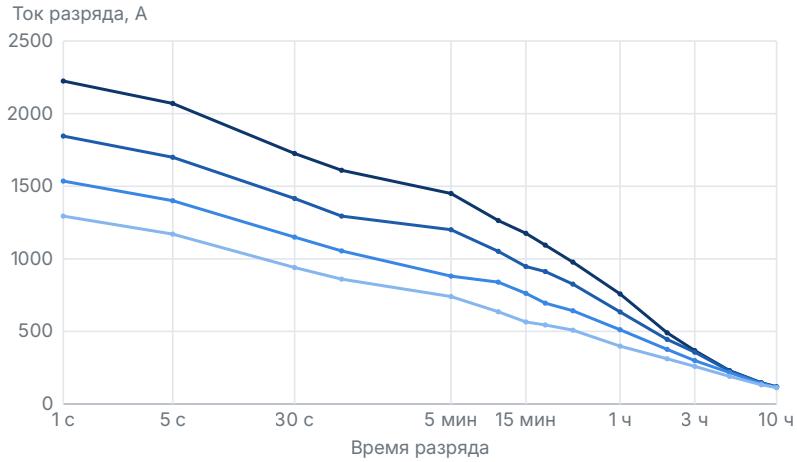

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2225	2070	1725	1610	1450	1264	1176	1095	977	758	491	368	230	147	119
1,05 В	1845	1700	1415	1295	1201	1052	947	913	826	634	445	357	228	146	118
1,10 В	1535	1400	1150	1055	881	839	762	695	643	512	377	300	217	141	115
1,14 В	1295	1170	940	860	740	636	566	545	509	398	312	260	191	133	113

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-1150