SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 165-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **165 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**165** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**3,00** мОм
Длина	**187** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**25,20** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 165-3


Для блока SBLE 165-3 приведены данные элемента SBLE 165.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

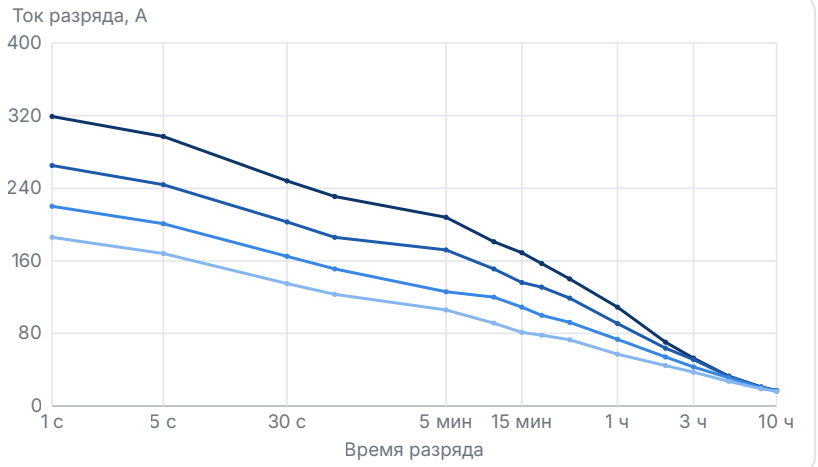

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	319	297	248	231	208	181	169	157	140	109	70,5	52,8	33	21	17
1,05 В	265	244	203	186	172	151	136	131	119	90,9	63,8	51,2	32,6	20,9	16,9
1,10 В	220	201	165	151	126	120	109	100	92,3	73,5	54,1	43	31,1	20,2	16,5
1,14 В	186	168	135	123	106	91,3	81,2	78,2	73	57,1	44,7	37,3	27,3	19	16,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-165-3