SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 1660

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1660 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**1660** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,10** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**69,00** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 1660

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

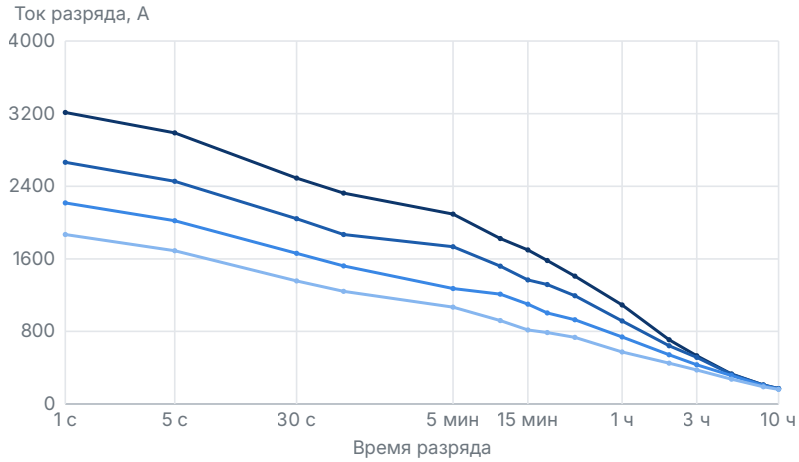

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3212	2988	2490	2324	2093	1825	1698	1581	1410	1093	709	531	332	211	171
1,05 В	2663	2454	2043	1869	1733	1519	1367	1318	1193	915	642	515	328	211	170
1,10 В	2216	2021	1660	1523	1272	1211	1100	1003	929	739	544	433	313	204	166
1,14 В	1869	1689	1357	1241	1068	919	817	787	735	575	450	375	275	191	162

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-1660