SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 1690

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1690 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**1690** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,10** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**69,80** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 1690

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

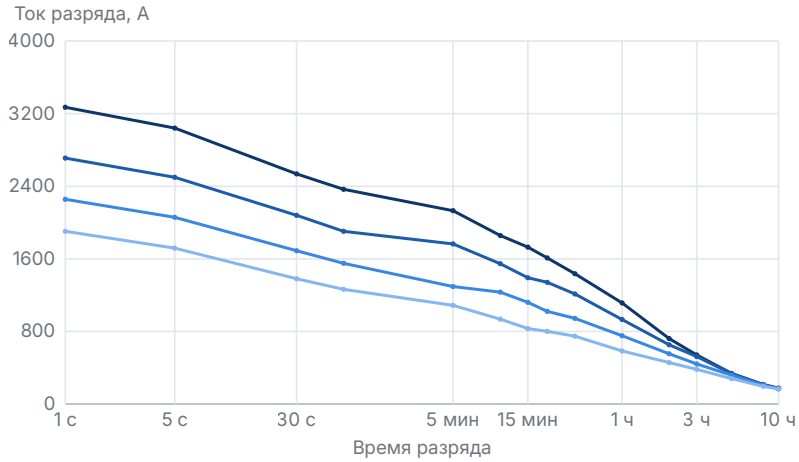

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3270	3042	2535	2366	2131	1858	1729	1610	1435	1113	722	541	338	215	174
1,05 В	2711	2498	2079	1903	1765	1546	1392	1342	1214	931	654	524	334	215	173
1,10 В	2256	2057	1690	1550	1295	1233	1120	1021	945	753	554	441	318	207	169
1,14 В	1903	1719	1381	1264	1088	935	831	801	748	585	458	382	280	195	165

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-1690