SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 22-4

Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **22 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**22** Ач
Напряжение	**4,8** В
Внутреннее сопротивление	**21,80** мОм
Длина	**143** мм
Ширина	**123** мм
Высота	**270** мм
Вес	**6,80** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 22-4


Для блока SBLE 22-4 приведены данные элемента SBLE 22.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

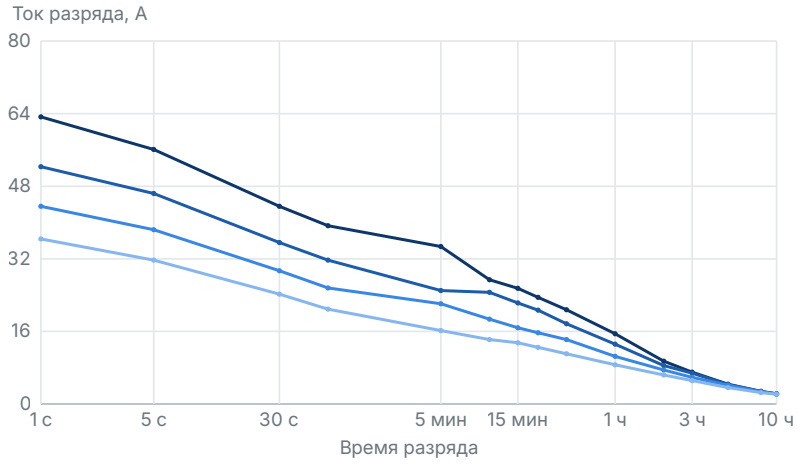

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	63,3	56,1	43,6	39,3	34,7	27,4	25,5	23,5	20,8	15,5	9,45	7,04	4,4	2,81	2,26
1,05 В	52,3	46,4	35,6	31,7	25	24,6	22,3	20,7	17,7	13,2	8,48	6,82	4,31	2,78	2,24
1,10 В	43,6	38,4	29,4	25,6	22,1	18,7	16,8	15,7	14,2	10,5	7,49	5,89	4,14	2,7	2,2
1,14 В	36,4	31,7	24,2	20,9	16,2	14,2	13,5	12,5	11,1	8,67	6,42	5,17	3,64	2,54	2,16

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-22-4