SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 62-5

Никель-кадмиевый аккумулятор **6,0 В** **62 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**62** Ач
Напряжение	**6,0** В
Внутреннее сопротивление	**10,10** мОм
Длина	**298** мм
Ширина	**123** мм
Высота	**270** мм
Вес	**16,00** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 62-5


Для блока SBLE 62-5 приведены данные элемента SBLE 62.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

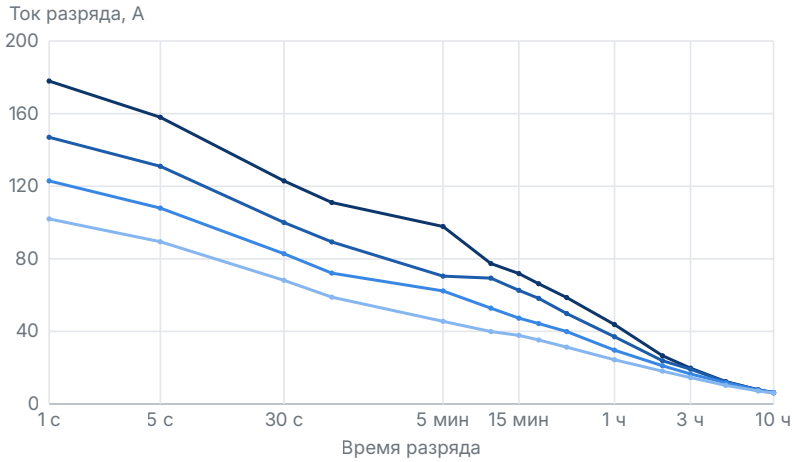

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	178	158	123	111	97,8	77,4	71,9	66,3	58,7	43,8	26,6	19,8	12,4	7,91	6,36
1,05 В	147	131	100	89,3	70,5	69,4	62,7	58,2	49,9	37,1	23,9	19,2	12,2	7,83	6,32
1,10 В	123	108	82,8	72,1	62,3	52,8	47,3	44,4	39,9	29,7	21,1	16,6	11,7	7,6	6,2
1,14 В	102	89,4	68,2	58,9	45,6	39,9	37,9	35,3	31,3	24,4	18,1	14,6	10,3	7,15	6,08

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-62-5