SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 75-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **75 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**75** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**6,39** мОм
Длина	**115** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**12,30** кг
Тип терминалов	**M8**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 75-3


Для блока SBLE 75-3 приведены данные элемента SBLE 75.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

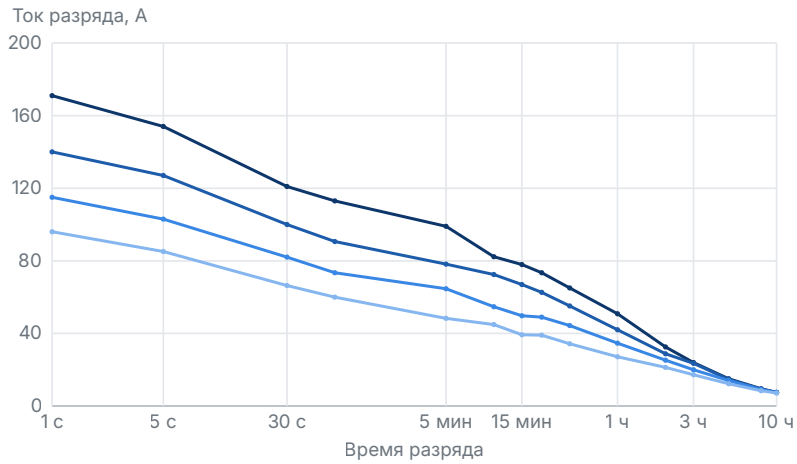

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	171	154	121	113	99	82,3	78	73,5	65,1	50,9	32,6	24	15	9,47	7,58
1,05 В	140	127	100	90,7	78,2	72,5	66,9	62,6	55,1	42	28,8	23,5	14,7	9,38	7,5
1,10 В	115	103	82,1	73,4	64,6	54,7	49,7	49	44,4	34,7	25,3	20	14	9,1	7,43
1,14 В	96	85,1	66,4	60	48,3	44,9	39,3	39,1	34,3	27,2	21,3	17,2	12,3	8,46	7,2

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-75-3