SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 750

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **750 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**750** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,22** мОм
Длина	**244** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**31,30** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 750

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

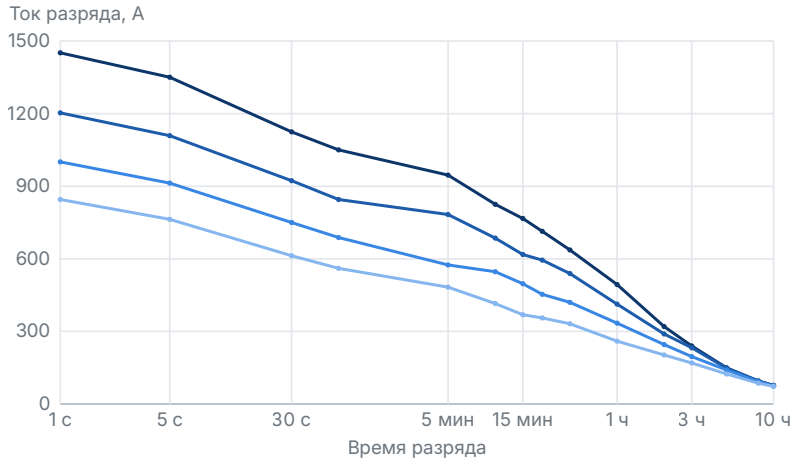

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1451	1350	1125	1050	946	825	767	714	637	494	320	240	150	95,5	77,3
1,05 В	1203	1109	923	845	783	686	618	595	539	413	290	233	148	95,2	76,6
1,10 В	1001	913	750	688	575	547	497	453	420	334	246	196	141	92	75
1,14 В	845	763	613	561	483	415	369	356	332	260	203	170	124	86,4	73,4

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-750