SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 790

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **790 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**790** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,21** мОм
Длина	**256** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**33,40** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 790

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

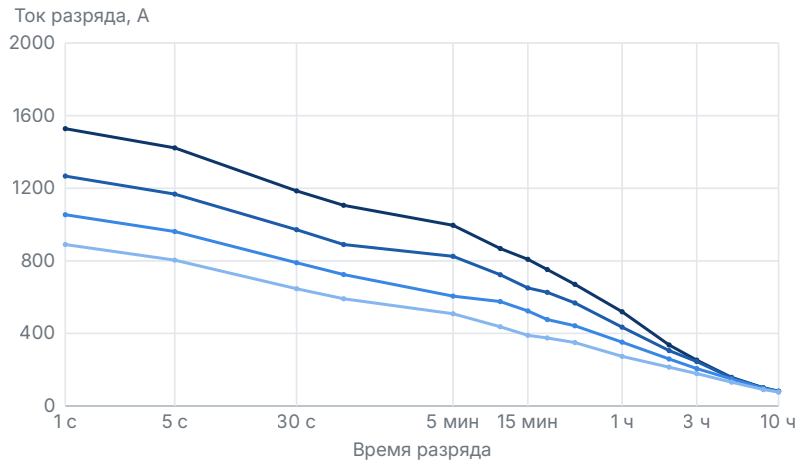

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1528	1422	1185	1106	996	868	808	752	671	520	337	253	158	101	81,4
1,05 В	1267	1168	972	890	825	723	651	627	568	435	306	245	156	100	80,7
1,10 В	1054	962	790	725	605	576	524	477	442	352	259	206	149	96,9	79
1,14 В	890	804	646	591	508	437	389	375	350	274	214	179	131	91	77,3

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-790