SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 95-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **95 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**95** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**3,48** мОм
Длина	**79** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**9,40** кг
Тип терминалов	**M8**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 95-2


Для блока SBLE 95-2 приведены данные элемента SBLE 95.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

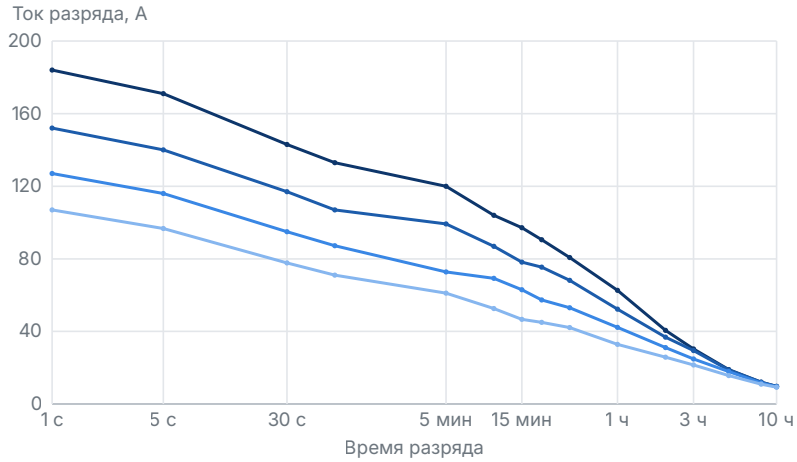

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	184	171	143	133	120	104	97,2	90,5	80,7	62,6	40,6	30,4	19	12,1	9,79
1,05 В	152	140	117	107	99,2	86,9	78,2	75,4	68,2	52,3	36,8	29,5	18,8	12,1	9,71
1,10 В	127	116	95	87,2	72,8	69,3	63	57,4	53,1	42,3	31,1	24,8	17,9	11,6	9,5
1,14 В	107	96,7	77,7	71	61,1	52,6	46,7	45	42,1	32,9	25,8	21,5	15,7	10,9	9,29

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-95-2