SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 1274

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1274 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**1274** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,07** мОм
Длина	**511** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**69,0** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 1274

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

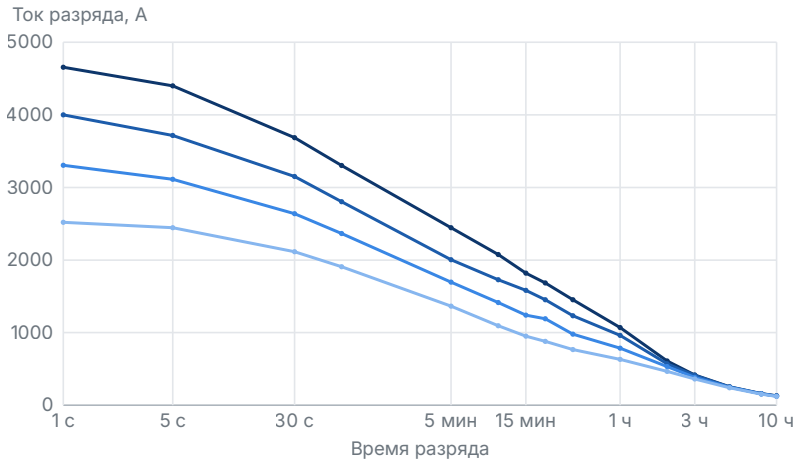

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	4655	4399	3686	3302	2446	2077	1821	1684	1453	1069	609	416	255	160	130
1,05 В	4000	3715	3152	2804	2004	1729	1582	1452	1232	963	572	412	253	159	129
1,10 В	3306	3113	2638	2365	1697	1416	1240	1192	980	785	533	385	248	157	126
1,14 В	2519	2444	2114	1908	1365	1094	953	880	768	632	466	362	240	152	123

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-1274