SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 1324

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1324 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**1324** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,06** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**71,0** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 1324

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

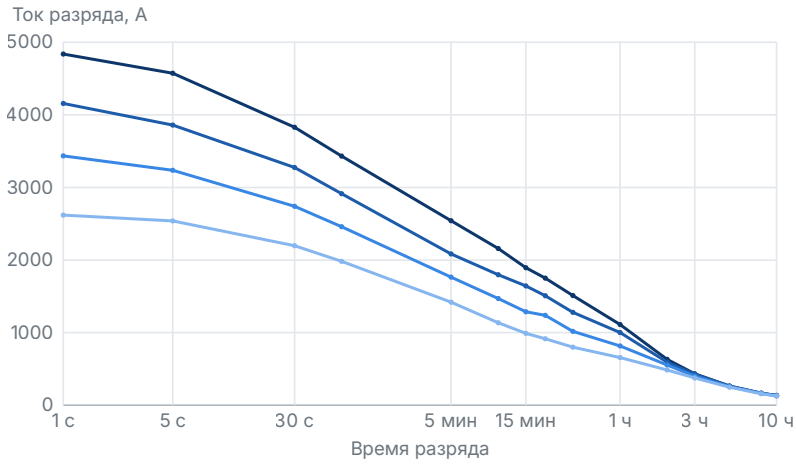

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	4838	4572	3830	3431	2542	2159	1893	1751	1511	1111	632	433	265	167	135
1,05 В	4157	3860	3276	2914	2083	1797	1644	1509	1280	1001	594	428	262	166	134
1,10 В	3436	3235	2741	2458	1764	1471	1288	1239	1019	816	554	400	258	163	131
1,14 В	2618	2540	2197	1983	1419	1137	991	915	799	656	485	376	249	158	128

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-1324