SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 1390

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1390 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**1390** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,06** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**72,0** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 1390

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

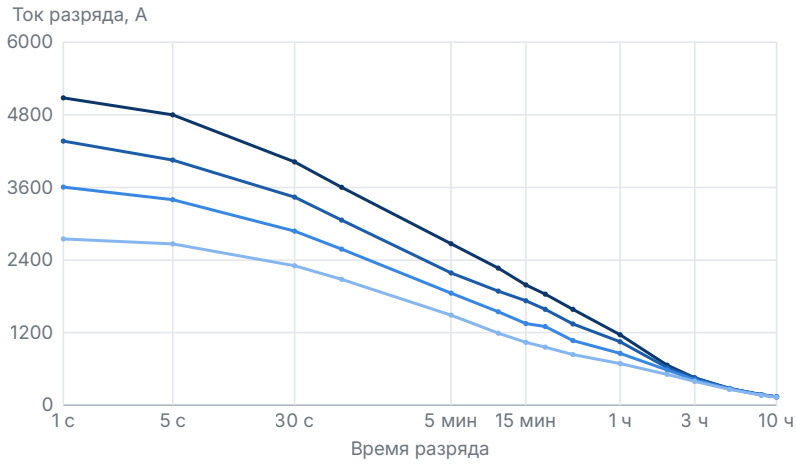

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	5079	4800	4021	3602	2669	2267	1987	1838	1586	1166	664	454	278	175	141
1,05 В	4365	4053	3439	3059	2187	1887	1726	1584	1344	1051	624	449	275	174	140
1,10 В	3607	3396	2878	2581	1852	1545	1352	1301	1069	856	582	420	271	171	138
1,14 В	2748	2667	2307	2081	1489	1193	1040	960	838	689	509	395	262	166	134

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-1390