SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 1445

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1445 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**1445** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,06** мОм
Длина	**523** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**73,7** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 1445

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

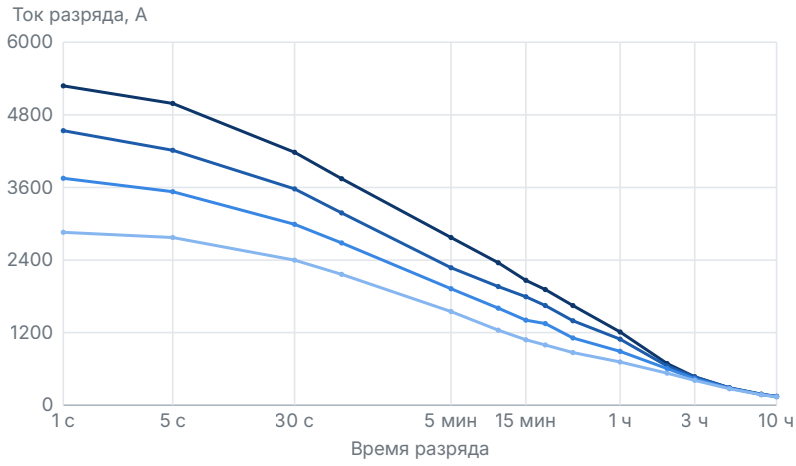

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	5280	4989	4180	3745	2774	2356	2066	1911	1649	1212	690	472	289	182	147
1,05 В	4537	4213	3575	3180	2273	1961	1794	1647	1397	1093	649	467	286	181	146
1,10 В	3750	3530	2992	2683	1925	1606	1406	1352	1112	890	605	436	281	178	143
1,14 В	2857	2773	2398	2164	1548	1241	1081	998	872	716	529	410	272	173	139

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-1445