SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 192-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **192 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**192** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**1,35** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**31,50** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 192-3


Для блока SBM 192-3 приведены данные элемента SBM 192.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

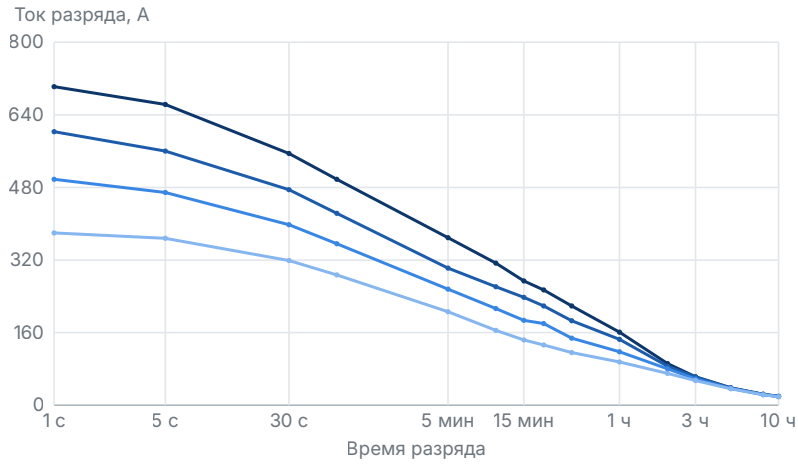

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	702	663	555	498	369	313	274	254	219	161	91,7	62,7	38,4	24,2	19,5
1,05 В	603	560	475	423	302	261	238	219	186	145	86,2	62,1	38,1	24	19,4
1,10 В	498	469	398	356	256	213	187	180	148	118	80,4	58	37,4	23,7	19
1,14 В	380	368	319	287	206	165	144	133	116	95,2	70,3	54,5	36,2	23	18,5

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-192-3