SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 260-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **260 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**260** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,99** мОм
Длина	**337** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**46,50** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 260-3


Для блока SBM 260-3 приведены данные элемента SBM 260.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

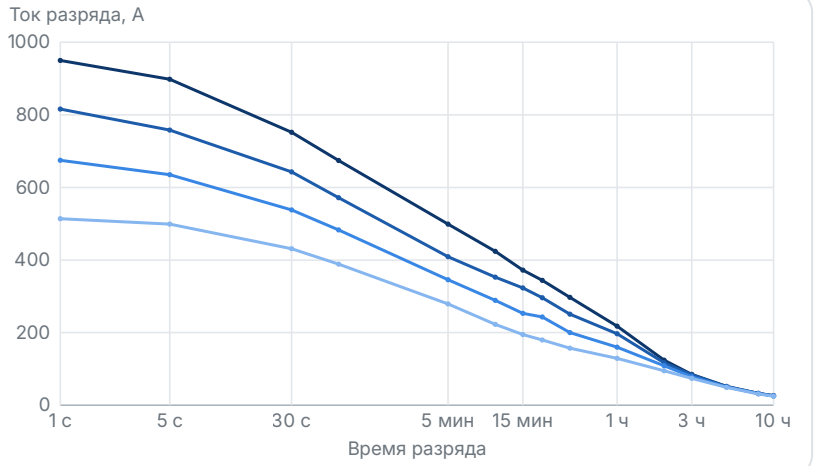

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	950	898	752	674	499	424	372	344	297	218	124	85	52	32,7	26,5
1,05 В	816	758	643	572	409	353	323	296	251	197	117	84	51,5	32,5	26,2
1,10 В	675	635	538	483	346	289	253	243	200	160	109	78,5	50,6	32	25,8
1,14 В	514	499	431	389	279	223	195	180	157	129	95,2	73,8	49	31,1	25,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-260-3