SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 323-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **323 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**323** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,81** мОм
Длина	**373** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**51,90** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 323-3


Для блока SBM 323-3 приведены данные элемента SBM 323.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

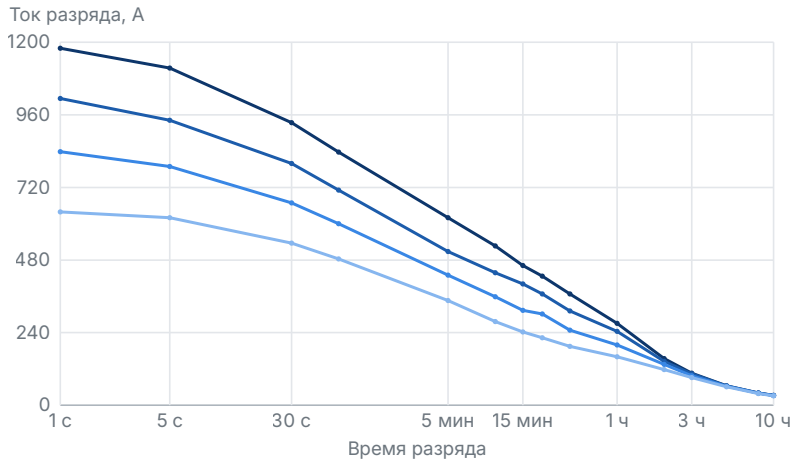

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1180	1115	934	837	620	527	462	427	368	271	154	106	64,6	40,7	32,9
1,05 В	1014	942	799	711	508	438	401	368	312	244	145	104	64	40,4	32,6
1,10 В	838	789	669	600	430	359	314	302	248	199	135	97,5	62,9	39,8	32
1,14 В	639	620	536	484	346	277	242	223	195	160	118	91,7	60,9	38,6	31,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-323-3