SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 369-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **369 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**369** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,46** мОм
Длина	**305** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**41,00** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 369-2


Для блока SBM 369-2 приведены данные элемента SBM 369.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

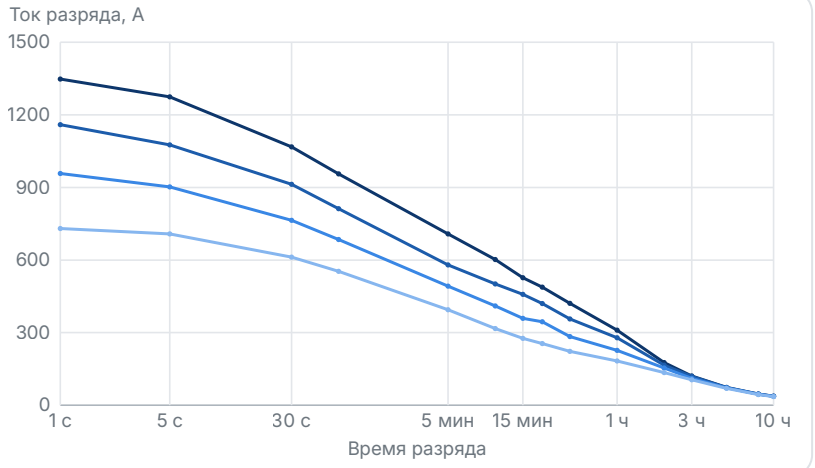

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1348	1274	1068	956	708	602	527	488	421	310	176	121	73,8	46,5	37,6
1,05 В	1159	1076	913	812	580	501	458	420	357	279	166	119	73,1	46,1	37,2
1,10 В	958	902	764	685	492	410	359	345	284	227	154	111	71,8	45,5	36,6
1,14 В	730	708	612	553	395	317	276	255	223	183	135	105	69,5	44,1	35,6

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-369-2