SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 392-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **392 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**392** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,44** мОм
Длина	**329** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**44,20** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 392-2


Для блока SBM 392-2 приведены данные элемента SBM 392.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

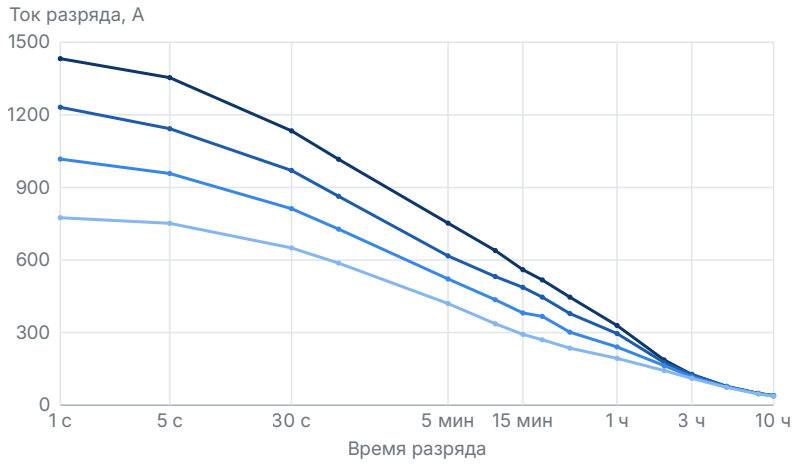

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1432	1354	1134	1016	753	639	560	518	447	329	187	128	78,4	49,4	39,9
1,05 В	1231	1143	970	863	617	532	487	447	379	296	176	127	77,7	49	39,6
1,10 В	1017	958	812	728	522	436	381	367	302	241	164	118	76,3	48,3	38,9
1,14 В	775	752	650	587	420	337	293	271	236	194	143	111	73,9	46,9	37,8

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-392-2