SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 482

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **482 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**482** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,18** мОм
Длина	**183** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**24,70** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 482

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

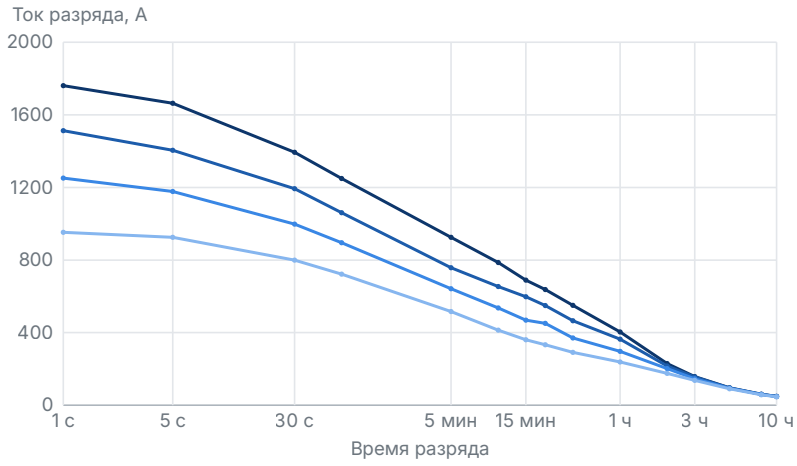

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1761	1664	1394	1249	925	786	689	637	550	404	230	158	96,4	60,7	49,1
1,05 В	1513	1405	1193	1061	758	654	598	549	466	364	216	156	95,5	60,3	48,6
1,10 В	1251	1178	998	895	642	536	469	451	371	297	202	146	93,8	59,4	47,8
1,14 В	953	925	800	722	516	414	361	333	291	239	176	137	90,8	57,7	46,5

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-482