SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 526

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **526 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**526** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,16** мОм
Длина	**213** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**27,60** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 526

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

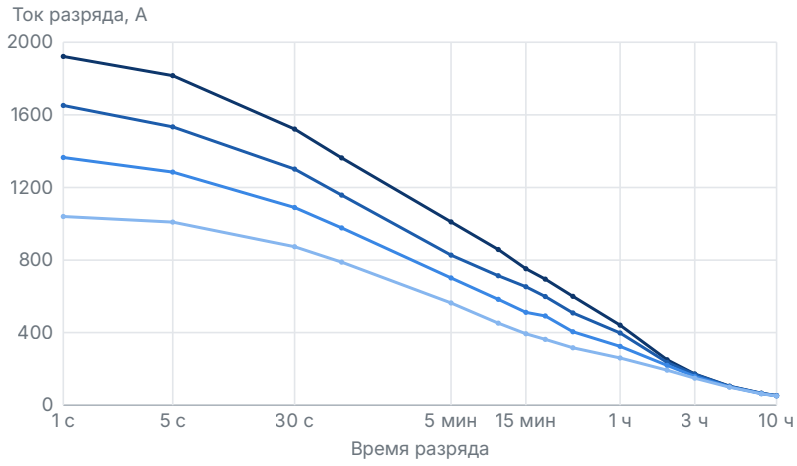

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1922	1816	1522	1363	1010	858	752	695	600	441	251	172	105	66	53,5
1,05 В	1652	1534	1301	1158	827	714	653	599	509	398	236	170	104	65,8	53,1
1,10 В	1365	1285	1089	977	701	584	512	492	405	324	220	159	102	64,8	52,1
1,14 В	1040	1009	873	788	564	452	394	363	317	261	193	149	99,1	62,9	50,7

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-526