SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 555

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **555 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**555** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**30,00** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 555

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

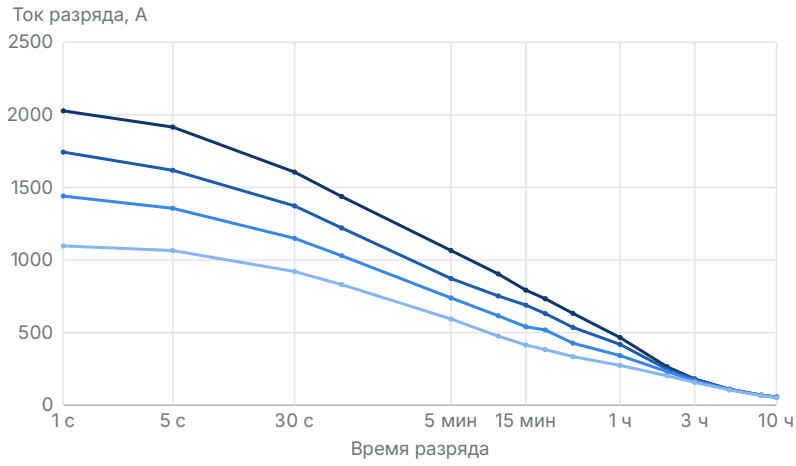

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2028	1916	1606	1438	1066	905	793	734	633	466	265	181	111	70	56,5
1,05 В	1743	1618	1373	1221	873	753	689	632	537	420	249	179	110	69,4	56
1,10 В	1440	1356	1149	1030	739	617	540	519	427	342	232	168	108	68,4	55
1,14 В	1097	1065	921	831	595	476	415	383	335	275	203	158	105	66,4	53,5

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-555