SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 56-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **56 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**56** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**3,08** мОм
Длина	**69** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**8,00** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBM 56-2


Для блока SBM 56-2 приведены данные элемента SBM 56.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

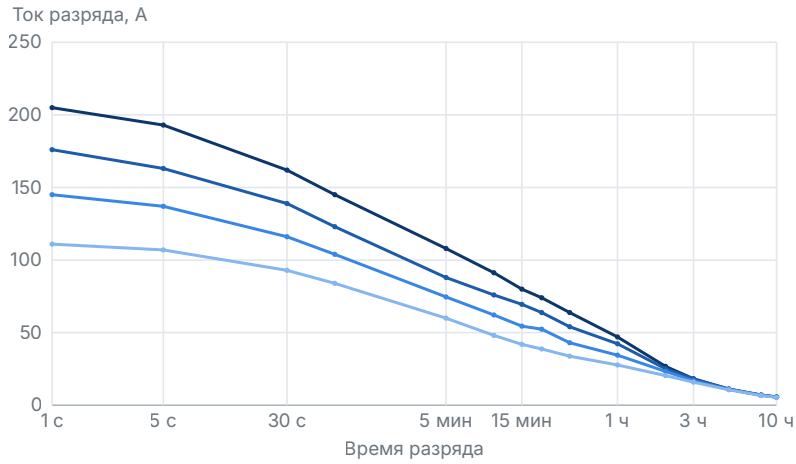

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	205	193	162	145	108	91,3	80	74	63,9	47	26,8	18,3	11,2	7,1	5,7
1,05 В	176	163	139	123	88	76	69,5	63,8	54,1	42,3	25,1	18,1	11,1	7	5,65
1,10 В	145	137	116	104	74,6	62,2	54,5	52,4	43,1	34,5	23,4	16,9	10,9	6,9	5,55
1,14 В	111	107	92,9	83,9	60	48,1	41,9	38,7	33,8	27,8	20,5	15,9	10,6	6,7	5,4

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-56-2