SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 576

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **576 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**576** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**30,30** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 576

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

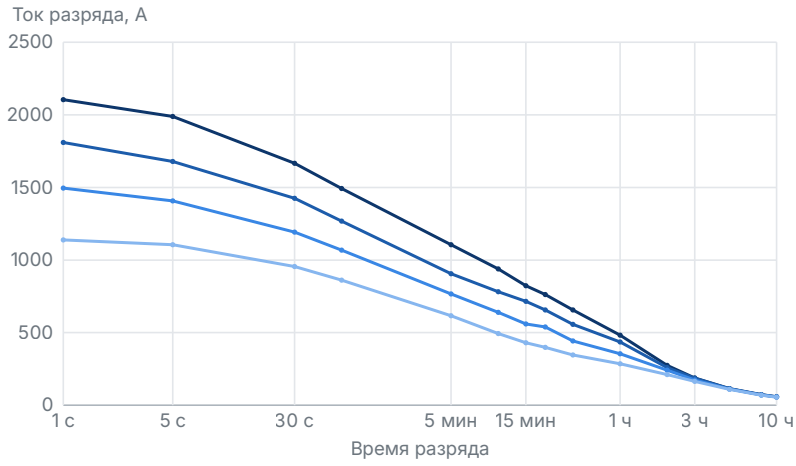

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2105	1989	1666	1493	1106	939	823	762	657	483	275	188	115	73	58,6
1,05 В	1809	1679	1425	1268	906	782	715	656	557	436	259	186	114	72	58,1
1,10 В	1495	1407	1193	1069	767	640	560	539	443	355	241	174	112	71	57,1
1,14 В	1139	1105	956	862	617	494	431	398	347	286	211	164	109	68,9	55,5

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-576