SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 649

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **649 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**649** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,13** мОм
Длина	**268** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**35,40** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 649

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

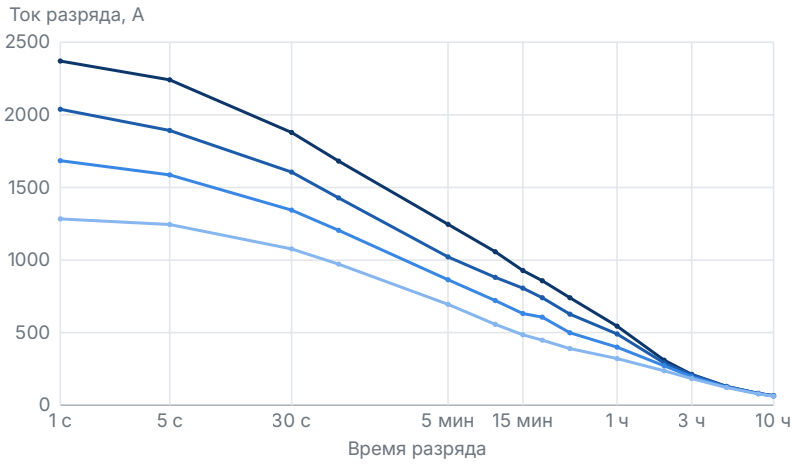

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2371	2241	1878	1682	1246	1058	928	858	740	545	310	212	130	82	66,1
1,05 В	2038	1892	1606	1428	1021	881	806	740	627	491	291	210	129	81,1	65,5
1,10 В	1684	1586	1344	1205	864	721	631	607	499	400	272	196	126	80	64,3
1,14 В	1283	1245	1077	972	695	557	486	448	391	322	238	184	122	77,6	62,6

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-649