SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 690

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **690 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**690** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,12** мОм
Длина	**268** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**37,00** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 690

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

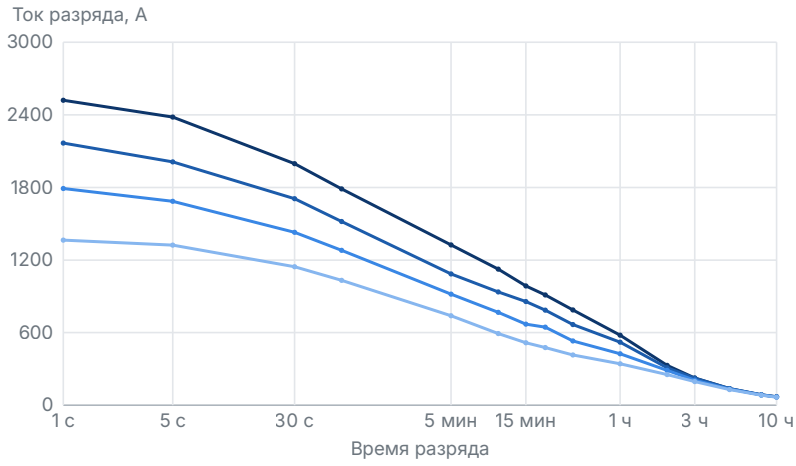

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2521	2382	1996	1788	1325	1125	986	912	787	579	330	225	138	87	70,2
1,05 В	2167	2012	1707	1519	1085	937	857	786	667	522	310	223	137	86,3	69,6
1,10 В	1791	1686	1429	1281	919	767	671	646	531	425	289	208	134	85	68,4
1,14 В	1364	1324	1145	1033	739	592	516	477	416	342	253	196	130	82,6	66,5

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-690